

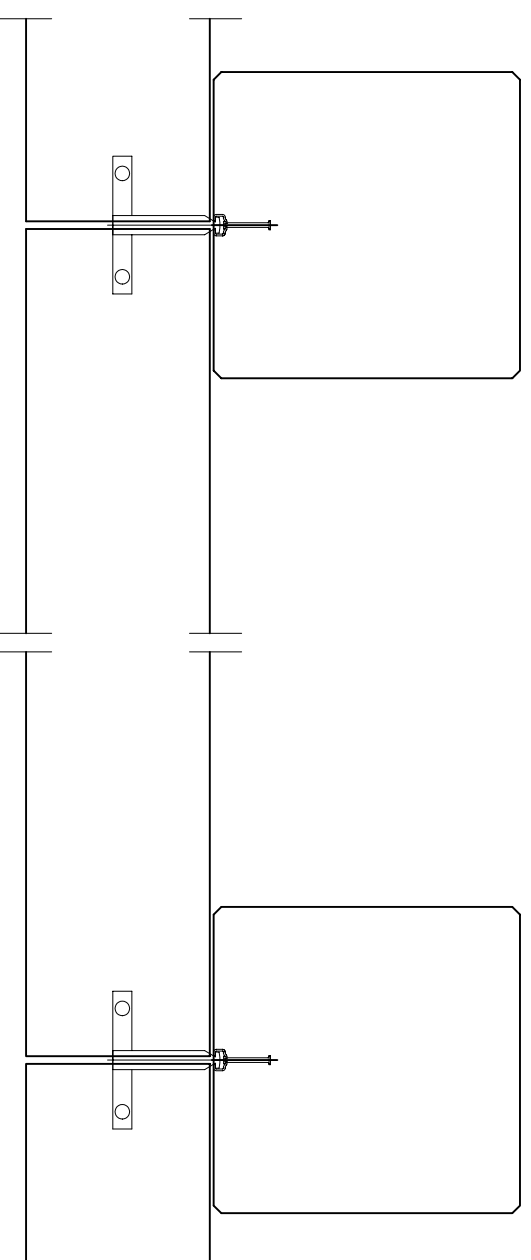


DETALIE POŁĄCZEŃ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

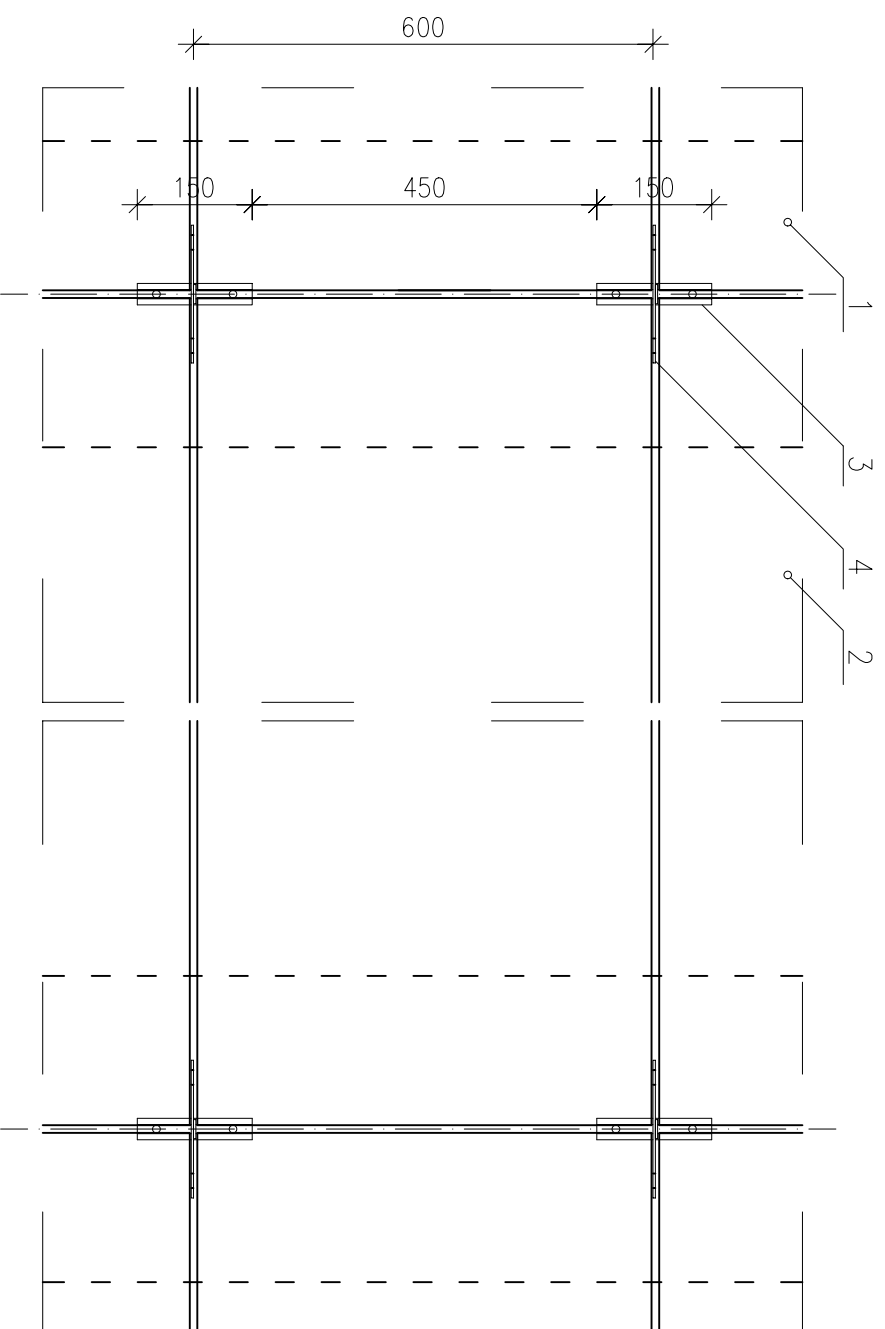

Oznaczenia
1. Stup żelbetowy
2. Dyl z betonu komórkowego
3. Szyba kotwica JORDAHL (JTA-K28/15-150)
4. Kotwa do muru JORDAHL (JTA-K38/17-150) JMA-120x180-QE/12

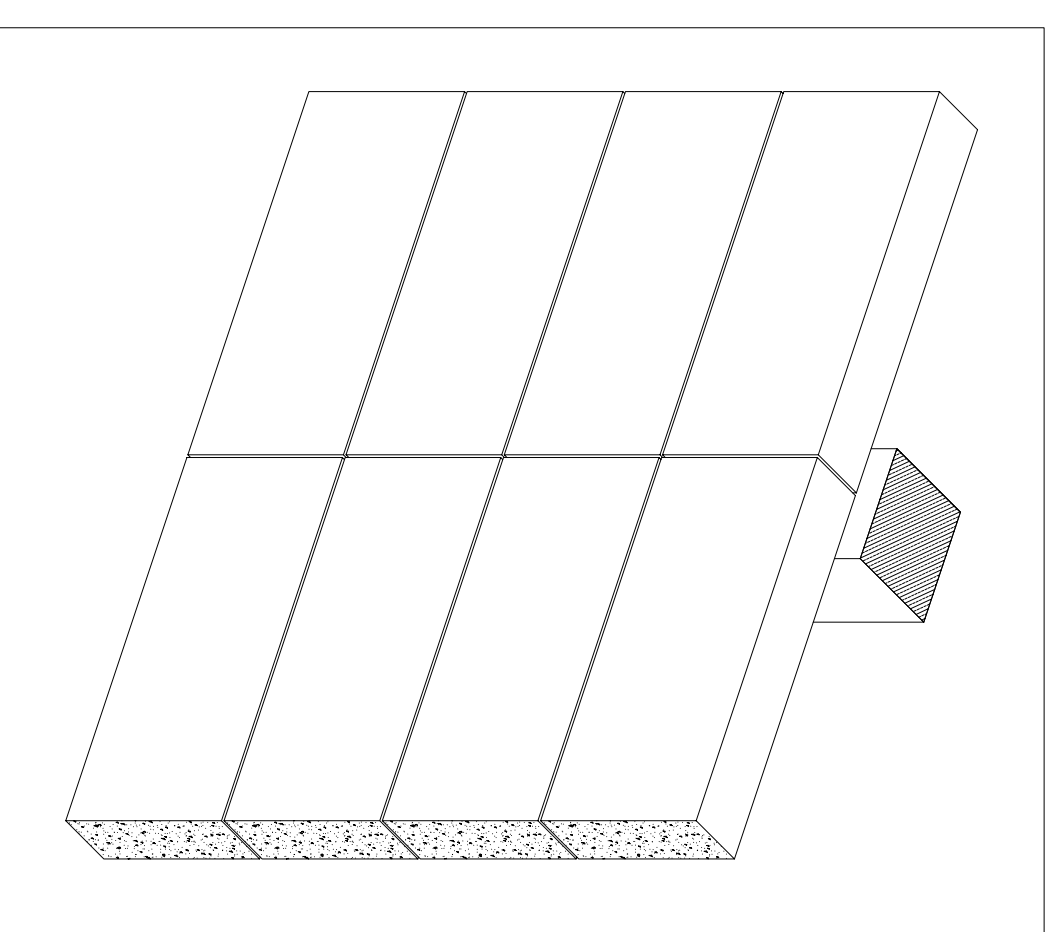

JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 68, 55-330 Krępiec k/Wrocławia, Tel:(071)396 82 64
www.jordahl-pfeifer.com.pl

**POŁĄCZENIE DYLI Z BETONU KOMÓRKOWEGO ZE
SŁUPEM ŻELBETOWYM**

opracował:
mgr inż.
Bartosz Stasienko

Nr 12

Data

- Uwagi:
- 1) Krawędzie widoczne prefabrykatów fazować 10x10
 - 2) Wymiary na rysunku podane w mm
 - 3) Zamiast krótkich odcinków szyn można stosować szyny ciągłe

10.11.2004